


WFD0C/WFD

Samovrtný šroub do dřeva s EPDM podložkou


Samovrtný šroub s těsnicí EPDM podložkou pro přikotvení střešních plechů do dřeva a pro spojení těchto plechů o maximální tl. 2x1,25 mm.

MATERIÁL



TECHNICKÉ ÚDAJE

průměr šroubu	d_w [mm]	4.8
vrtná kapacita	t_{max} [mm]	2x1.25
velikost hlavy	-	SW 8
výška hlavy	k [mm]	4.5
průměr hlavy	F [mm]	10.0
délka vrtáčku	[mm]	5.0
těsnicí podložka	WFD/WFD0C	ocel/EPDM (Z14)
		hliník/EPDM (A14)
	WFD-D	hliník/EPDM (A14)
		nerez/EPDM (S14)
	A2-WFD	hliník/EPDM (A14)
		nerez/EPDM (S14)
materiál šroubu	WFD/WFD0C/ WFD-D	uhlíková ocel
	A2-WFD	nerez ocel A2/bimetal
povrchová úprava	WFD/WFD0C	galvanizovaný pozink min. 12µm
	WFD-D/A2-WFD	SQ ceramic
barvení	RAL	min. 60 µm
materiál podkladu	dřevo	min. C24
certifikace	[-]	ETA-16/0443

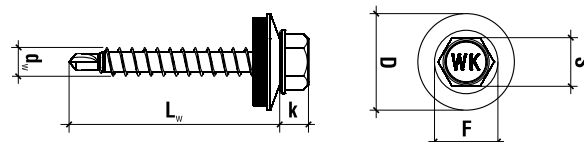

MONTÁŽNÍ PARAMETRY

průměr šroubu	d_w [mm]	4.8
min. tloušťka konstrukce	h_{min} [mm]	20 / 30
kotevní hloubka šroubu	h_{eff} [mm]	20 / 30
min. vzdálenost šroubů od sebe	S_{min} [mm]	50
min. vzdálenost šroubů od kraje	C_{min} [mm]	25

	Kód						$d_w \times L_w$ [mm]	max. efektivní délka t_{fix} [mm]	ks
	Zn BLUE	Zn BLUE	RAL	SUPER QUALITY SQ CERAMIC	SUPER QUALITY SQ CERAMIC	RAL			
Ø4.8	WFD0C-48025	WFD-48025-RAL	WFD-D-48025	WFD-D-48025-RAL	300000	A2-WFD-48025	4.8 x 25	1,25	250
	WFD0C-48035	WFD-48035-RAL	WFD-D-48035	WFD-D-48035-RAL	400000	A2-WFD-48035	4.8 x 35	5	250
	WFD0C-48055	WFD-48055-RAL	WFD-D-48055	WFD-D-48055-RAL	300000	A2-WFD-48055	4.8 x 55	25	200
	WFD0C-48060	WFD-48060-RAL	WFD-D-48060	WFD-D-48060-RAL	300000	A2-WFD-48060	4.8 x 60	35	200
	WFD0C-48070	WFD-48070-RAL	WFD-D-48070	WFD-D-48070-RAL	300000	A2-WFD-48070	4.8 x 70	45	200
	WFD0C-48080	WFD-48080-RAL	WFD-D-48080	WFD-D-48080-RAL	300000	A2-WFD-48080	4.8 x 80	55	100
	WFD0C-48100	WFD-48100-RAL	WFD-D-48100	WFD-D-48100-RAL	300000	A2-WFD-48100	4.8 x 100	75	100